

HDMI 2.0 καλώδια


- LHC-001
- LHC-002
- LHC-003
- LHC-005



Leading the signal
all over the world



HDMI 2.0 καλώδια

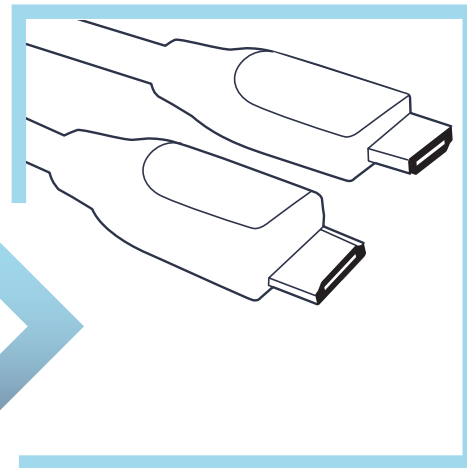

Το HDMI v2.0 καλώδιο με Ethernet LHC-001 προσφέρει υψηλή ανάλυση έως 4K@60fps και 18GB/s μέγιστο bandwidth χάρη στις επικρυσωμένες επαφές του. Αποτελεί ιδανική λύση για διασυνδεση οπτικοακουστικών συσκευών όπως τηλεοράσεις, Blu-ray, παιχνιδιομηχανές κτλ.

LHC-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Version	2.0
Max. resolution	4K @ 60Hz
Bandwidth	18 Gb/s
Encoding	8b / 10b
Audio channels	Up to 32

Electrical

Insulation resistance	50MΩ
Withstanding voltage	500 VDC for 0.1s

Mechanical

Connector	HDMI male(19pin) to HDMI male (19pin)
Material	24K Gold plated
Conductor	5C x 30AWG
Drain Wire	5C x 30AWG
Insulation	5C foamed PE
Mylar	Double AL/MY
Braid	16/4/0,11Al-MIG Tinned
Jacket	Φ 6.00mm BK PVC

EAN-13

Κωδικός	5213009761253
---------	---------------

Γενικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Μήκος	1m
Βάρος	0.07Kg



LHC-002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Version	2.0
Max. resolution	4K @ 60Hz
Bandwidth	18 Gb/s
Encoding	8b / 10b
Audio channels	Up to 32

Electrical

Insulation resistance	50MΩ
Withstanding voltage	500 VDC for 0.1s

Mechanical

Connector	HDMI male(19pin) to HDMI male (19pin)
Material	24K Gold plated
Conductor	5C x 30AWG
Drain Wire	5C x 30AWG
Insulation	5C foamed PE
Mylar	Double AL/MY
Braid	16/4/0,11Al-MIG Tinned
Jacket	Φ 6.00mm BK PVC

EAN-13

Κωδικός	5213009761260
---------	---------------

Γενικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Μήκος	2m
Βάρος	0.11Kg

LHC-003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Version	2.0
Max. resolution	4K @ 60Hz
Bandwidth	18 Gb/s
Encoding	8b / 10b
Audio channels	Up to 32

Electrical

Insulation resistance	50MΩ
Withstanding voltage	500 VDC for 0.1s

Mechanical

Connector	HDMI male(19pin) to HDMI male (19pin)
Material	24K Gold plated
Conductor	5C x 30AWG
Drain Wire	5C x 30AWG
Insulation	5C foamed PE
Mylar	Double AL/MY
Braid	16/4/0,11Al-MIG Tinned
Jacket	Φ 6.00mm BK PVC

EAN-13

Κωδικός	5213009761277
---------	---------------

Γενικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Μήκος	3m
Βάρος	0.15Kg

LHC-005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Version	2.0
Max. resolution	4K @ 60Hz
Bandwidth	18 Gb/s
Encoding	8b / 10b
Audio channels	Up to 32

Electrical

Insulation resistance	50MΩ
Withstanding voltage	500 VDC for 0.1s

Mechanical

Connector	HDMI male(19pin) to HDMI male (19pin)
Material	24K Gold plated
Conductor	5C x 30AWG
Drain Wire	5C x 30AWG
Insulation	5C foamed PE
Mylar	Double AL/MY
Braid	16/4/0,11Al-MIG Tinned
Jacket	Φ 6.00mm BK PVC

EAN-13

Κωδικός	5213009761284
---------	---------------

Γενικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Μήκος	5m
Βάρος	0.24Kg

www.lemco.gr



Λαθείας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

 +30 210 2811401,  +30 210 2405237  +30 210 2825755  info@lemco.gr

follow us:  @Lemco  @Lemcodtv  /company.lemco