


Πολυδιακόπτες Amplifiers




Leading the signal
all over the world

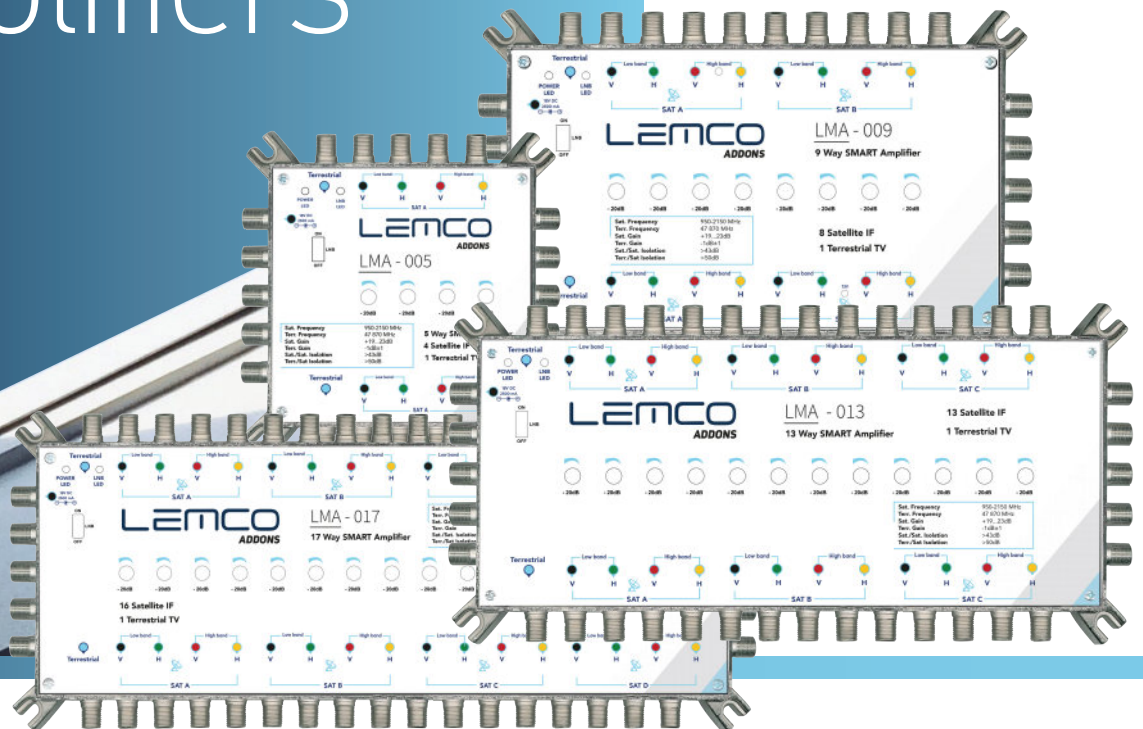

Πολυδιακόπτες Amplifiers

Οι ενισχυτές πολυδιακοπών της Lemco αποτελούν την ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται ενίσχυση των δορυφορικών/επίγειων σημάτων με την χρήση πολλαπλών cascade πολυδιακοπών. Είναι κατασκευασμένοι με νέας γενιάς υλικά, προσφέρουν μηδενικά λάθη στις εξόδους τους, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες μέσω υψηλής απομόνωσης και έχουν χαμηλή κατανάλωση με τη χρήση εξωτερικών τροφοδοτικών SMPS. Το εξωτερικό τους κέλυφος είναι φτιαγμένο από υλικό ZAMAK, παρέχοντας έτσι υψηλή ποιότητα κατασκευής, μοναδική αντοχή σε όλες τις συνθήκες αλλά και αζεπέραστη ηλεκτρομαγνητική προστασία.

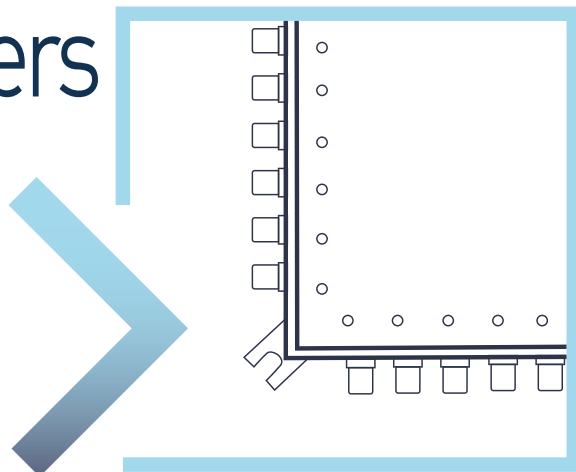

Ενισχυτής πολυδιακοπών συμβατός με όλα τα μοντέλα 5-εισόδων κατασκευασμένος από ZAMAK. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

LMA-005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	4+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Max. signal input (SAT)	110dBuV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Έξοδοι	
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+19...23dB
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Δορυφ.-δορυφ.	>43dB
Δορυφ.-επίγ.	>50dB


EAN-13	
Κωδικός	5213009760782

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	600mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	120 x 120 x 45 mm
Βάρος	0.430 Kg

Ενισχυτής πολυδιακοπών συμβατός με όλα τα μοντέλα 9-εισόδων κατασκευασμένος από ZAMAK. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

LMA-009

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	8+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Max. signal input (SAT)	110dBuV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Έξοδοι	
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+19...23dB
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Δορυφ.-δορυφ.	>43dB
Δορυφ.-επίγ.	>50dB

EAN-13	
Κωδικός	5213009760799

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	760mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	195 x 120 x 45 mm
Βάρος	0.670 Kg

Ενισχυτής πολυδιακοπών συμβατός με όλα τα μοντέλα 13-εισόδων κατασκευασμένος από ZAMAK. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

LMA-013

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Max. signal input (SAT)	110dBuV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Έξοδοι	
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+19...23dB
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Δορυφ-δορυφ.	>43dB
Δορυφ.-επίγ.	>50dB

EAN-13	
Κωδικός	5213009761239

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	880mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	310 x 120 x 45 mm
Βάρος	0.840 Kg

Δορυφορικό ενισχυτής με 20dB κέρδος για ενίσχυση του δορυφορικού σήματος στην μπάντα L (950-2150MHz).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Technical Specifications

Electrical	
Input port	1
Output port	1
Frequency range	950-2400MHz
Gain	20dB
Return loss	10dB
Noise figure	4dB
Connector	F- female
Impedance	75Ω

EAN-13	
Code	5213009761246

General	
Power supply	+12...+18VDC
Power supply consumption	30mA max.
Operating temperature	0 °C to 40 °C
Storage temperature	-10 °C to +70 °C
Humidity	Up to 90%
Dimensions	80 x 35 x 17 mm
Weight	50 gr

Ενισχυτής πολυδιακοπών συμβατός με όλα τα μοντέλα 17-εισόδων κατασκευασμένος από ZAMAK. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

LMA-017

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	16+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Max. signal input (SAT)	110dBuV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Έξοδοι	
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+19...23dB
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Δορυφ-δορυφ.	>43dB
Δορυφ.-επίγ.	>50dB

EAN-13	
Κωδικός	5213009760805

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	1200mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	410x 120 x 45 mm
Βάρος	1.100 Kg

www.lemco.gr



Λαθέας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco