



EΙΣΟΔΩΝ SINGLE
EΙΣΟΔΩΝ CASCADE

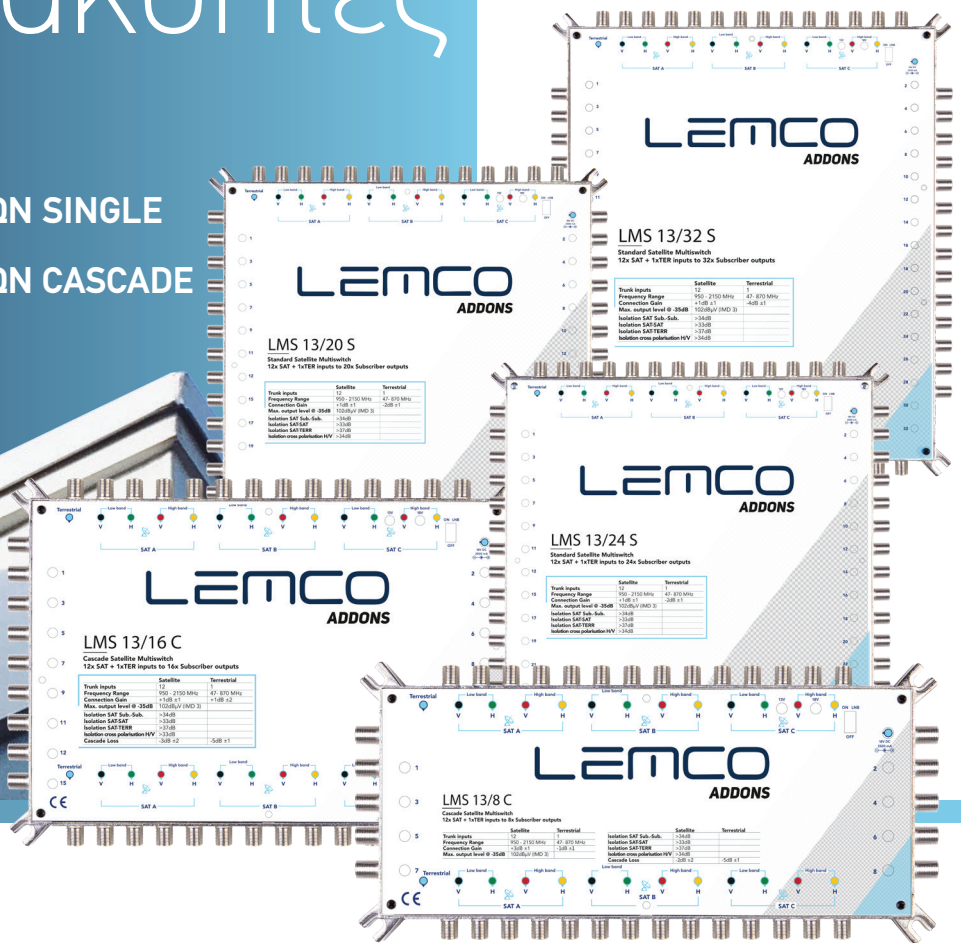

Πολυδιακόπτες

Οι νέοι πολυδιακόπτες της LEMCO, κατασκευασμένοι με νέας γενιάς υλικά, προσφέρουν μηδενικά λάθη στις εξόδους τους, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες μέσω υψηλής απομόνωσης και έχουν χαμηλή κατανάλωση με τη χρήση εξωτερικών τροφοδοτικών SMPS. Το εξωτερικό τους κέλυφος είναι φτιαγμένο από υλικό ZAMAK, παρέχοντας έτσι υψηλή ποιότητα κατασκευής, μοναδική αντοχή σε όλες τις συνθήκες αλλά και αζεπέραστη ηλεκτρομαγνητική προστασία.

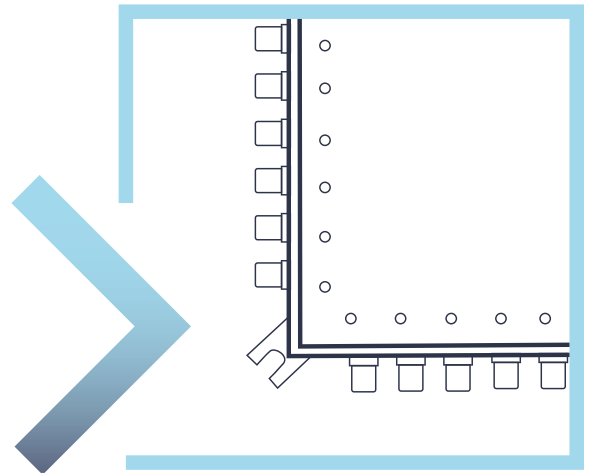

13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/8 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	+3dB ±1
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13

Κωδικός	5213009761116
---------	---------------

Γενικά

Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 135 x 45 mm
Βάρος	0.775 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/8 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

ΑΑρ. συνδρομητών	8
Απολαβή δορυφ.	-1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+3dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±2

EAN-13

Κωδικός	5213009761178
---------	---------------

Γενικά

Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 135 x 45 mm
Βάρος	0.775 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/12 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	+2dB ±1
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13	
Κωδικός	5213009761123

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 160 x 45 mm
Βάρος	0.935 Kg



13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/12 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	12
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±1
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-2dB ±2

EAN-13	
Κωδικός	5213009761185

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 160 x 45 mm
Βάρος	0.935 Kg



13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/16 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	+1dB ±1
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13	
Κωδικός	5213009761130

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 190 x 45 mm
Βάρος	1.107 Kg



13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/16 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	16
Απολαβή δορυφ.	-3dB ±1
Απολαβή επίγ.	+2dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-3dB ±2

EAN-13	
Κωδικός	5213009761192

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 190 x 45 mm
Βάρος	1.107 Kg



13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/20 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13	
Κωδικός	5213009761147

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 275 x 45 mm
Βάρος	1.462 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/24 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-2dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13	
Κωδικός	5213009761154

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	940mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 275 x 45 mm
Βάρος	1.462 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/20 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	20
Απολαβή δορυφ.	-6dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-4dB ±2

EAN-13	
Κωδικός	5213009761208

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	810mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 275 x 45 mm
Βάρος	1.462 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/24 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι	
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι	
Αρ. συνδρομητών	24
Απολαβή δορυφ.	-6dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση	
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade	
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-4dB ±2

EAN-13	
Κωδικός	5213009761215

Γενικά	
Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	940mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 275 x 45 mm
Βάρος	1.462 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ SINGLE

LMS 13/32 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-4dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	-
Απώλειες Cascade επίγ.	-
Απώλειες Cascade δορυφ.	-

EAN-13

Κωδικός	5213009761161
---------	---------------

Γενικά

Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	940mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 320 x 45 mm
Βάρος	1.590 Kg

13-ΕΙΣΟΔΩΝ CASCADE

LMS 13/32 C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Είσοδοι

Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.)	12+1
Εύρος συχνοτήτων δορυφ.	950 - 2150 MHz
Εύρος συχνοτήτων επίγ.	47 - 870 MHz
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω
Εντολές Πολυδιακόπτη	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC

Έξοδοι

Αρ. συνδρομητών	32
Απολαβή δορυφ.	-8dB ±1
Απολαβή επίγ.	+1dB ±1
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3)	102dBμV
Βύσμα	F- female
Σύνθετη αντίσταση	75Ω

Απομόνωση

Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή	>34dB
Δορυφ.-δορυφ.	>33dB
Δορυφ.-επίγ.	>37dB
Διασταυ. πόλωσης H/V	>34dB

Cascade

Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.)	12+1
Απώλειες Cascade επίγ.	-5dB ±1
Απώλειες Cascade δορυφ.	-5dB ±2

EAN-13

Κωδικός	5213009761222
---------	---------------

Γενικά

Τροφοδοσία	+18VDC
Κατανάλωση	940mA max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	280 x 320 x 45 mm
Βάρος	1.590 Kg

www.lemco.gr



Λαθέας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco