

Συνδετήρες RF & Εργαλεία


- ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ F
- ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ IEC
- ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BNC
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ RF
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Leading the signal
all over the world



Συνδετήρες RF & Εργαλεία

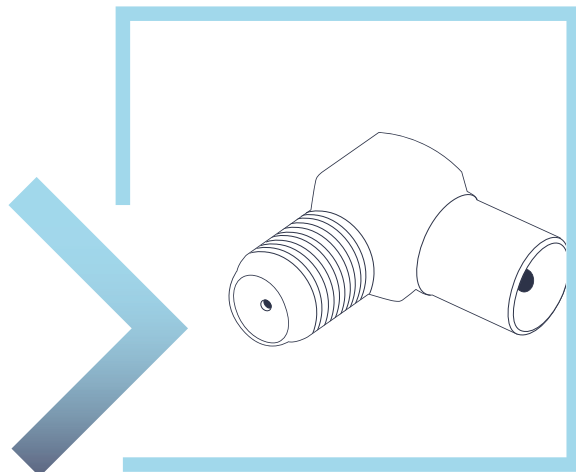

LFC 001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	F αρσενικό twist-on
O-ring	Ναι, EPDM
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200, LC-1401
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-003, LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	< 0,12dB
500-860 MHz	< 0,12dB
860-1000 MHz	< 0,12dB
1000-1750 MHz	< 0,16dB
1750-2150 MHz	< 0,16dB
2150-3000 MHz	< 0,20dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc
------------	------------------------------

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
------------	---------

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευση	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761437
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	20 x 11mm
Καθ. Βάρος	3.4gr
Συσκευασία	100pcs

LFC 002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	F αρσενικό συμπίεσης (Supreme edition)
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200, LC-1401, LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-002, LTC-003, LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 140dB @ 30-1000MHz > 120dB @ 1000-3000MHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	< 0,01dB
500-860 MHz	< 0,01dB
860-1000 MHz	< 0,01dB
1000-1750 MHz	< 0,01dB
1750-2150 MHz	< 0,01dB
2150-3000 MHz	< 0,01dB

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	- 40,6dB
500-860 MHz	- 38,4dB
860-1000 MHz	- 37,1dB
1000-1750 MHz	- 33,9dB
1750-2150 MHz	- 31,9dB
2150-3000 MHz	- 28,3dB

Απώλειες επιστροφής

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc
------------	------------------------------

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
------------	---------

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευση	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761444
---------	---------------

Γενικά

Μέγ. εφελκυστική αντοχή	230N
Διαστάσεις	24.55 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. Βάρος	11.2gr
Συσκευασία	100pcs

LFC-003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	F αρσενικό συμπίεσης
O-ring	Ναι, EPDM
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-001, LTC-002,LTC-003,LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 130dB @ 30-1000MHz > 120dB @ 1000-3000MHz

Απώλειες διέλευσης	
0,3-500 MHz	< 0,01dB
500-860 MHz	< 0,01dB
860-1000 MHz	< 0,01dB
1000-1750 MHz	< 0,01dB
1750-2150 MHz	< 0,01dB
2150-3000 MHz	< 0,01dB

Απώλειες επιστροφής	
0,3-500 MHz	- 43,4dB
500-860 MHz	- 41,2dB
860-1000 MHz	- 39,9dB
1000-1750 MHz	- 36,7dB
1750-2150 MHz	- 34,7dB
2150-3000 MHz	- 31,1dB

Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc

Επιμετάλλωση	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο

Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13	
Κωδικός	5213009761451

Γενικά	
Μέγ. εφελκυστική αντοχή	260N
Διαστάσεις	25,65 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	9,4gr
Συσκευασία	100pcs



LFC-005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	F αρσενικός γρήγορος συμπίεσης
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-002,LTC-003,LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 140dB @ 30-1000MHz > 120dB @ 1000-3000MHz

Απώλειες διέλευσης	
0,3-500 MHz	< 0,01dB
500-860 MHz	< 0,01dB
860-1000 MHz	< 0,01dB
1000-1750 MHz	< 0,01dB
1750-2150 MHz	< 0,01dB
2150-3000 MHz	< 0,01dB

Απώλειες επιστροφής	
0,3-500 MHz	- 40,6dB
500-860 MHz	- 38,4dB
860-1000 MHz	- 37,1dB
1000-1750 MHz	- 33,9dB
1750-2150 MHz	- 31,9dB
2150-3000 MHz	- 28,3dB

Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc

Επιμετάλλωση	
Εξωτ. μέρη	Nitin

Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13	
Κωδικός	5213009761475

Γενικά	
Μέγ. εφελκυστική αντοχή	230N
Διαστάσεις	24,55 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	5gr
Συσκευασία	100pcs



LFC 004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	Συνδετήρας τερματισμού φορτίου 75Ω

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 130dB @ 30-1000MHz > 120dB @ 1000-3000MHz

Απώλειες διέλευσης	
0,3-500 MHz	< 0,01dB
500-860 MHz	< 0,01dB
860-1000 MHz	< 0,01dB
1000-1750 MHz	< 0,01dB
1750-2150 MHz	< 0,01dB
2150-3000 MHz	< 0,01dB

Απώλειες επιστροφής	
0,3-500 MHz	- 40dB
500-860 MHz	- 40dB
860-1000 MHz	- 40dB
1000-1750 MHz	- 30dB
1750-2150 MHz	- 30dB
2150-3000 MHz	- 22dB

Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Plating	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13	
Κωδικός	5213009761468

General	
Διαστάσεις	14,50 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	5,4gr
Συσκευασία	100pcs



LFC 006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	F αρσενικός push-on
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-003,LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0,3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 140dB @ 30-1000MHz > 120dB @ 1000-3000MHz

Απώλειες διέλευσης	
0,3-500 MHz	< 0,01dB
500-860 MHz	< 0,01dB
860-1000 MHz	< 0,01dB
1000-1750 MHz	< 0,01dB
1750-2150 MHz	< 0,01dB
2150-3000 MHz	< 0,01dB

Απώλειες επιστροφής	
0,3-500 MHz	- 40,6dB
500-860 MHz	- 38,4dB
860-1000 MHz	- 37,1dB
1000-1750 MHz	- 33,9dB
1750-2150 MHz	- 31,9dB
2150-3000 MHz	- 28,3dB

Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3 / Zinc

Plating	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο

Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13	
Κωδικός	5213009761482

Γενικά	
Διαστάσεις	25,55 x 12,95mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	5,4gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Μεταλλικός συνδετήρας IEC αρσενικός 90 μοιρών
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401
Συμβατότητα εργαλείων	No tool requirement

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>85dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	
500-860 MHz	
860-1000 MHz	< 0,26 dB
1000-1750 MHz	
1750-2150 MHz	
2150-3000 MHz	

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	
500-860 MHz	
860-1000 MHz	- 17,8 dB
1000-1750 MHz	
1750-2150 MHz	
2150-3000 MHz	

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Κράμα ψευδαργύρου
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761499
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	33.55 x 38.4mm
Καθ. βάρος	21.4gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Μεταλλικός συνδετήρας IEC θηλυκός 90 μοιρών
O-ring	No
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>85dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	
500-860 MHz	
860-1000 MHz	< 0,26 dB
1000-1750 MHz	
1750-2150 MHz	
2150-3000 MHz	

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	
500-860 MHz	
860-1000 MHz	- 12,8 dB
1000-1750 MHz	
1750-2150 MHz	
2150-3000 MHz	

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Κράμα ψευδαργύρου
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761505
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	33.55 x 38.4mm
Καθ. βάρος	22.2gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Συνδετήρας IEC αρσενικός
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	1-1000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω

Απώλειες διέλευσης

Απώλειες επιστροφής

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Κράμα ψευδαργύρου
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Nature
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761512
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	40 x 16.4mm
Καθ. βάρος	6gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Συνδετήρας IEC θηλυκός
O-ring	Όχι
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	1-1000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω

Απώλειες διέλευσης

Απώλειες επιστροφής

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Κράμα ψευδαργύρου
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Nature
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761529
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	39 x 16mm
Καθ. βάρος	6.2gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Συνδετήρας IEC αρσενικός συμπίεσης
O-ring	Ναι, EPDM
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-001, LTC-002

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	1-1000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	< 0,11 dB
500-860 MHz	< 0,15 dB
860-1000 MHz	< 0,21 dB
1000-1750 MHz	< 0,29 dB
1750-2150 MHz	< 0,35 dB
2150-3000 MHz	< 0,40 dB

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	- 30,3 dB
500-860 MHz	- 27,3 dB
860-1000 MHz	- 25,8 dB
1000-1750 MHz	- 23,8 dB
1750-2150 MHz	- 20,6 dB
2150-3000 MHz	- 19,6 dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Nitin
Εσωτ. αγωγός	Nitin

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργία	- 40° to + 100°C
Αποθήκευση	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009760966
---------	---------------

Γενικά

Μέγ. εφελκυστική αντοχή	245N
Διαστάσεις	28.35 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	9.4gr
Συσκευασία	100pcs



LIC-006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Συνδετήρας IEC θηλυκός συμπίεσης
O-ring	Ναι, EPDM
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-001, LTC-002

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	1-1000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	< 0,11 dB
500-860 MHz	< 0,15 dB
860-1000 MHz	< 0,21 dB
1000-1750 MHz	< 0,29 dB
1750-2150 MHz	< 0,35 dB
2150-3000 MHz	< 0,40 dB

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	- 30,1 dB
500-860 MHz	- 26,3 dB
860-1000 MHz	- 25,4 dB
1000-1750 MHz	- 23,5 dB
1750-2150 MHz	- 20,5 dB
2150-3000 MHz	- 20,0 dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Nitin
Εσωτ. αγωγός	Nitin

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργία	- 40° to + 100°C
Αποθήκευση	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009760973
---------	---------------

Γενικά

Μέγ. εφελκυστική αντοχή	245N
Διαστάσεις	29.35 x 11mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	17.4gr
Συσκευασία	100pcs



LBC-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BNC αρσενικό συμπίεσης
O-ring	Ναι, EPDM
Συμβατότητα καλωδίων	6,7-7,0mm εξωτ.
Συμβατότητα καλωδίων Lemco	LC-1200,LC-1401,LC-1411
Συμβατότητα εργαλείων	LTC-002,LTC-003,LTC-004

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	> 140dB @ 30-1000MHz

Απώλειες διέλευσης

0,3-500 MHz	< 0,07dB
500-860 MHz	< 0,10dB
860-1000 MHz	< 0,14dB
1000-1750 MHz	< 0,18dB
1750-2150 MHz	< 0,21dB
2150-3000 MHz	< 0,26dB

Απώλειες επιστροφής

0,3-500 MHz	- 34,0dB
500-860 MHz	- 30,7dB
860-1000 MHz	- 26,7dB
1000-1750 MHz	- 23,4 B
1750-2150 MHz	- 21,1dB
2150-3000 MHz	- 19,5dB



Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Plating

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργία	- 40° to + 100°C
Αποθήκευση	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009760980
---------	---------------

Γενικά

Μέγ. δύναμη εφέλκυσης	250N
Διαστάσεις	33.5 x 14.35mm (συμπίεσμένο)
Καθ. βάρος	17.4gr
Συσκευασία	100pcs

LAC-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Προσαρμογέας 90 μοιρών F θηλυκό σε IEC αρσενικό
-------	---

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB

Απώλειες επιστροφής

5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761536
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	22 x 24mm
Καθ. βάρος	10.4gr
Συσκευασία	100pcs



LAC-002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Προσαρμογέας 90 μοιρών F θηλυκό σε IEC θηλυκό
-------	---

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB

Απώλειες επιστροφής

5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3

Επιμετάλλωση

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761543
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	22 x 24 mm
Καθ. βάρος	11.2gr
Συσκευασία	100pcs



LAC-003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Τύπος	Προσαρμογέας F θηλυκό σε F θηλυκό
-------	-----------------------------------

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz

Απώλειες διέλευσης

5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB

Απώλειες επιστροφής

5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB

Βασικό υλικό

Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750

Plating

Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Χρυσός

Θερμοκρασία

Εγκατάσταση	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C

EAN-13

Κωδικός	5213009761550
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	26.65 x 11mm
Καθ. βάρος	4.8gr
Συσκευασία	100pcs



LAC-004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Τύπος	Προσαρμογέας F θηλυκό σε F αρσενικό γρήγορο
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης 5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB
1000 - 1750 MHz	< 0,05 dB
1750 - 2200 MHz	< 0,07 dB
2200 - 3000 MHz	< 0,12 dB
Απώλειες επιστροφής 5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB
Βασικό υλικό Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι
Θερμοκρασία Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13 Κωδικός	5213009761567
Γενικά Διαστάσεις	25 x 11.35mm
Καθ. βάρος	5.4gr
Συσκευασία	100pcs

LAC-006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Τύπος	Προσαρμογέας F θηλυκό σε IEC θηλυκό
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης 5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB
Απώλειες επιστροφής 5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB

LAC-005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Τύπος	Προσαρμογέας F θηλυκό σε IEC αρσενικό
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης 5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB
Απώλειες επιστροφής 5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB
Βασικό υλικό Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι
Θερμοκρασία Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13 Κωδικός	5213009761574
Γενικά Διαστάσεις	26.30 x 10.40mm
Καθ. βάρος	5gr
Συσκευασία	100pcs

Βασικό υλικό Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι
Θερμοκρασία Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13 Κωδικός	5213009761581
Γενικά Διαστάσεις	24.65 x 10.40mm
Καθ. βάρος	5.4gr
Συσκευασία	100pcs

LAC-007



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	Προσαρμογέας F αρσενικό σε IEC αρσενικό
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης	
5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB
Απώλειες επιστροφής	
5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB
Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι
Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13	
Κωδικός	5213009761598
Γενικά	
Διαστάσεις	27.35 x 11mm
Καθ. βάρος	7gr
Συσκευασία	100pcs

LAC-009



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Type	Προσαρμογέας 90 μοιρών IEC αρσενικό σε IEC θηλυκό
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης	
5 - 42 MHz	< 0,12 dB
42 - 70 MHz	< 0,18 dB
70 - 300 MHz	< 0,25 dB
300 - 600 MHz	< 0,31 dB
600 - 862 MHz	< 0,39 dB
862 - 1000 MHz	< 0,45 dB
Απώλειες επιστροφής	
5 - 42 MHz	- 30,8 dB
42 - 70 MHz	- 27,3 dB
70 - 300 MHz	- 25,6 Db
300 - 600 MHz	- 24,2 dB
600 - 862 MHz	- 18,5 dB
862 - 1000 MHz	- 16,1 dB

LAC-008



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	
Τύπος	Προσαρμογέας F αρσενικό σε IEC θηλυκό
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	
Συχνότητα	0.3-3000MHz
Σύνθετη αντίσταση (impedance)	75Ω
Αποδοτικότητα θωράκισης	>115dB@1GHz
Απώλειες διέλευσης	
5 - 42 MHz	< 0,01 dB
42 - 70 MHz	< 0,01 dB
70 - 300 MHz	< 0,01 dB
300 - 600 MHz	< 0,02 dB
600 - 862 MHz	< 0,03 dB
862 - 1000 MHz	< 0,03 dB
Απώλειες επιστροφής	
5 - 42 MHz	- 43,6 dB
42 - 70 MHz	- 43,6 dB
70 - 300 MHz	- 43,6 dB
300 - 600 MHz	- 40,8 dB
600 - 862 MHz	- 37,6 dB
862 - 1000 MHz	- 37,6 dB
1000 - 1750 MHz	- 31,3 dB
1750 - 2200 MHz	- 29,5 dB
2200 - 3000 MHz	- 21,7 dB
Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Ασήμι
Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13	
Κωδικός	5213009761604
Γενικά	
Διαστάσεις	26 x 11mm
Καθ. βάρος	6.4gr
Συσκευασία	100pcs

Βασικό υλικό	
Εξωτ. μέρη	Ορείχαλκος CuZn 39Pb3
Εσωτ. αγωγός	Φωσφορούχος μπρούντζος κατά QQ-B-750
Επιμετάλλωση	
Εξωτ. μέρη	Νικέλιο
Εσωτ. αγωγός	Νικέλιο
Θερμοκρασία	
Εγκατάστασης	- 5° to + 50°C
Λειτουργίας	- 40° to + 100°C
Αποθήκευσης	- 40° to + 100°C
EAN-13	
Κωδικός	5213009760997
Γενικά	
Διαστάσεις	24 x 21.5mm
Καθ. βάρος	10gr
Συσκευασία	100pcs

LTC-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εργαλείο συμπίεσης
Συμβατοί συνδετήρες	LFC-003

EAN-13

Κωδικός	5213009761611
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	14 x 5cm
Καθ. βάρος	385gr

LTC-002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εργαλείο συμπίεσης Supreme
Συμβατοί συνδετήρες	LFC-002, LFC-003, LFC-005

EAN-13

Κωδικός	5213009761628
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	17.5 x 5cm
Καθ. βάρος	500gr

LTC-003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εργαλείο απογύμνωσης καλωδίων
Συμβατοί συνδετήρες	NA

EAN-13

Κωδικός	5213009761635
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	12 x 7cm
Καθ. βάρος	82gr

LTC-004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εργαλείο απογύμνωσης καλωδίων
Συμβατοί συνδετήρες	NA

EAN-13

Κωδικός	5213009761000
---------	---------------

Γενικά

Διαστάσεις	12 x 2.5cm
Καθ. βάρος	58gr

www.lemco.gr



Λαθέας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco