

Ομοαξονικά Καλώδια

LC-1200
75Ω ΚΛΑΣΗΣ Α CUI




Leading the signal
all over the world



Ομοαξονικά Καλώδια

LC-1200 75Ω ΚΛΑΣΗΣ A CUI

Το LC-1200 είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο με κεντρικό αγωγό από καθαρό χαλκό και τριπλή θωράκιση (trishield), κλάσης A.

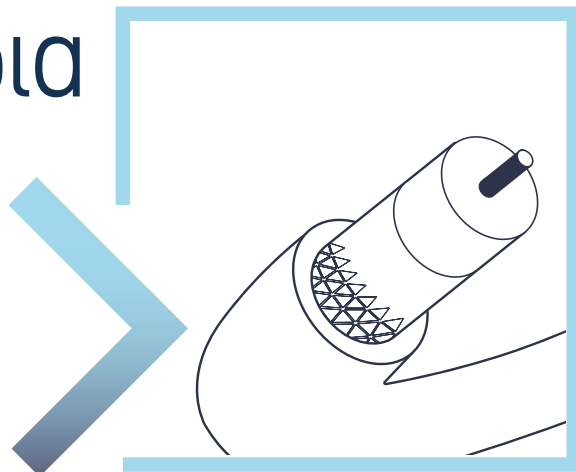

LC-1200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευή

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,00mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ4,80mm skin-foam-skin
Εξωτερικός Αγωγός	1η ταινία αλουμινίου κολλημένη στη μόνωση + πλέγμα συρμάτων χάλκινων επικασσιτερωμένων + 2η ταινία αλουμινίου
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,70mm PVC λευκό ελεύθερο μολύβδου

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Σύνθετη Αντίσταση	75 ±3 Ohm
Χωρητικότητα	53 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (v/c)	0.82
Τάση ελέγχου επένδυσης	4 KV
Θωράκιση (Zt)	Zt 5-30 MHz < 5 mOhm/m
Θωράκιση [As30-1000MHz]	> 85 dB
Θωράκιση [As 1000-2000 MHz]	> 75 dB
Θωράκιση [As 2000-3000 MHz]	> 65 dB
Κλάση Θωράκισης (EN 50117)	A

Ονομαστικές απώλειες (dB/100m)

100 MHz	6.3
400 MHz	12.5
860 MHz	19.2
1000 MHz	21.3
1500 MHz	26.2
1750 MHz	28.5
2150 MHz	32.5
2400 MHz	34
3000 MHz	38

EAN-13

Κωδικός	5213009760607
---------	---------------

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως	35 mm για μία κάμψη 70 mm για επαναλαμβανόμενες κάμψεις
-------------------------	--



www.lemco.gr



Λαθίας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco